16A智能红外插座使用说明

一、功能说明

1.控制方式:语音控制、场景联动、手动控制。

2. 离线语音、定时开关、倒计时、支持240+空调品牌、86型规格。

二、设备参数

1、输入电压: 250V~, 50/60Hz

2、额定电流: 16A MAX 工作温度: -5℃~+40℃

3、产品尺寸: 86*86*37mm 工作湿度: 0 - 85%RH

4、无线通信: AI Mesh

5、红外传输距离:5米

6、设备类型:空调

7、语音指令: 小白小白: 打开空调、关闭空调、空调制冷、空调制热、空调除


湿、空调通风、空调16~30度、空调最大风、空调中等风、空调最小风、空调扫

风、空调停止扫风

三、重置与恢复:

1.恢复出厂设置:通电状态,长摁复位按键5秒钟以上,蓝灯闪烁时进入开放状态; 入网后APP手动匹配空调。


拆装与接线



1.实物为一体产品,打开包装拿出产品, 面板朝下(如图示);

2.找到缺口处(如图示),用一字螺丝伸入缺口处(金属支架与面板空挡处)往上顶-听到咔哒响声,底座翘起-完成产品面板和底座分离;

3.**安装**:将底座接好线,然后用M4的螺钉固定在安装底壳上,然后扣上面板,完成安装。



请按产品上实物标识接线 L: 火线接入 N: 零线接入

注: *如通电后蓝色指示灯处于常亮状态,需长摁复位键5秒直至指示灯闪烁进入恢复出厂模式。



连接配置


APP下载

1.使用安卓设备扫码下载"探境聆音" APP

扫码下载-探境聆音APP



2.打开App,添加设备。

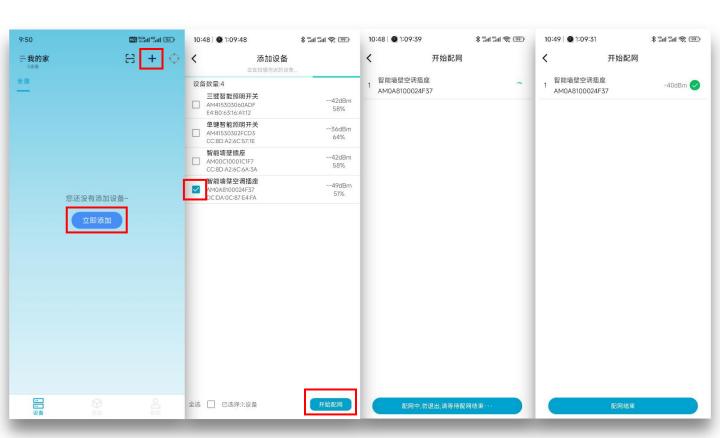


在APP首页,点 击 右上角"+", 进配网模式 APP会自动进入搜索页面,搜索出需要添加的设备,选择这个产品点击右下角"开始配网"添加产品。

开始配网后,<mark>屏幕</mark> 不要熄灭等待设备 会自动添加,会有 成功和失败的提醒 在所有设备都添加完后,点击下方 配网完成,退出配网页面



调试说明

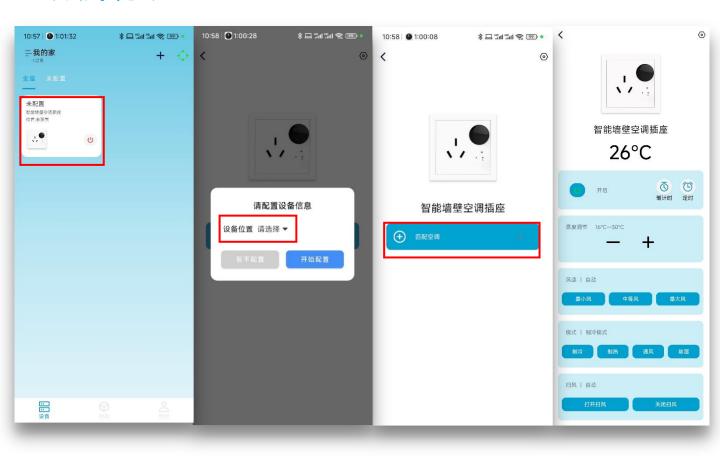

选择一个需要 进行配置的产品 点开卡片,根据提示 选择安装位置 根据APP提示, 匹配空调品牌

匹配成功够可以通过 APP控制空调

使用说明

唤醒词:小白小白:

指令词:打开、关闭

通用指令词: 小白小白 打开空调、关闭空调、空调制冷、空

调制热、空调除湿、空调通风、空调16~30度、空调最大风、

空调中等风、空调最小风

组合指令词:唤醒词+指令+位置词+类型

注意事项: 说完小白小白后稍微停顿一下再说指令。

举例:

小白小白 打开空调、关闭空调、空调制冷、空调20度

小白小白 打开主卧空调 关闭主卧空调

小白小白 主卧空调20度 主卧空调最大风

常见问题

语音不好使:请将保护膜撕掉

语音不好使: 说完小白小白后稍微停顿一下再说指令。

匹配不上空调:插座的安装位置不合适,空调接收不到空调红外信号。

